





instructions Hublots à visser

OUTILLAGE :



1 - TRACER LES DIMENSIONS A DECOUPER SUR LE PANNEAU DE PORTE A L'ENDROIT CHOISI
Pour Hublot rond : au compas diamètre : 285 mm
Pour Hublot rectangulaire : 470 x 304 mm

2 - PERCER UN TROU DE DIAMETRE SUFFISANT POUR PASSER UNE LAME DE SCIE SAUTEUSE
adaptée à la matière de la porte (acier , bois)
Au ras du cercle pour hublot rond et dans 2 angles opposés pour hublot rectan-
gulaire.

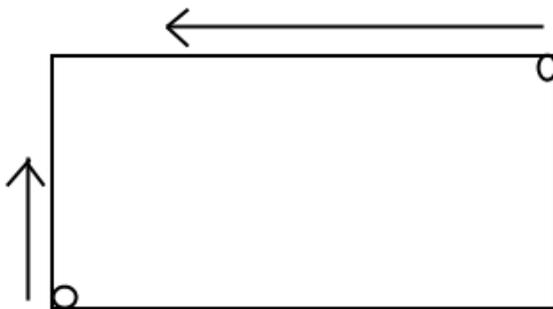

3 - DECOUPER en suivant le tracé avec la scie sauteuse , pour les hublots rectan-
gulaires , démarrer chaque coté à partir du trou .

4 - ENLEVER la partie découpée

5 - à partir de ce moment , **une deuxième personne est nécessaire** .

Positionner la face extérieure du hublot et la maintenir , puis par l'intérieur , ins-
taller le bloc vitre et la face intérieure (avec les trous pour les vis) et visser .

Autom-eco



motorisations de portails . portes de garage . volets et stores
Interphones video couleur