


PROGRAMMATEUR HORLOGE 4 canaux

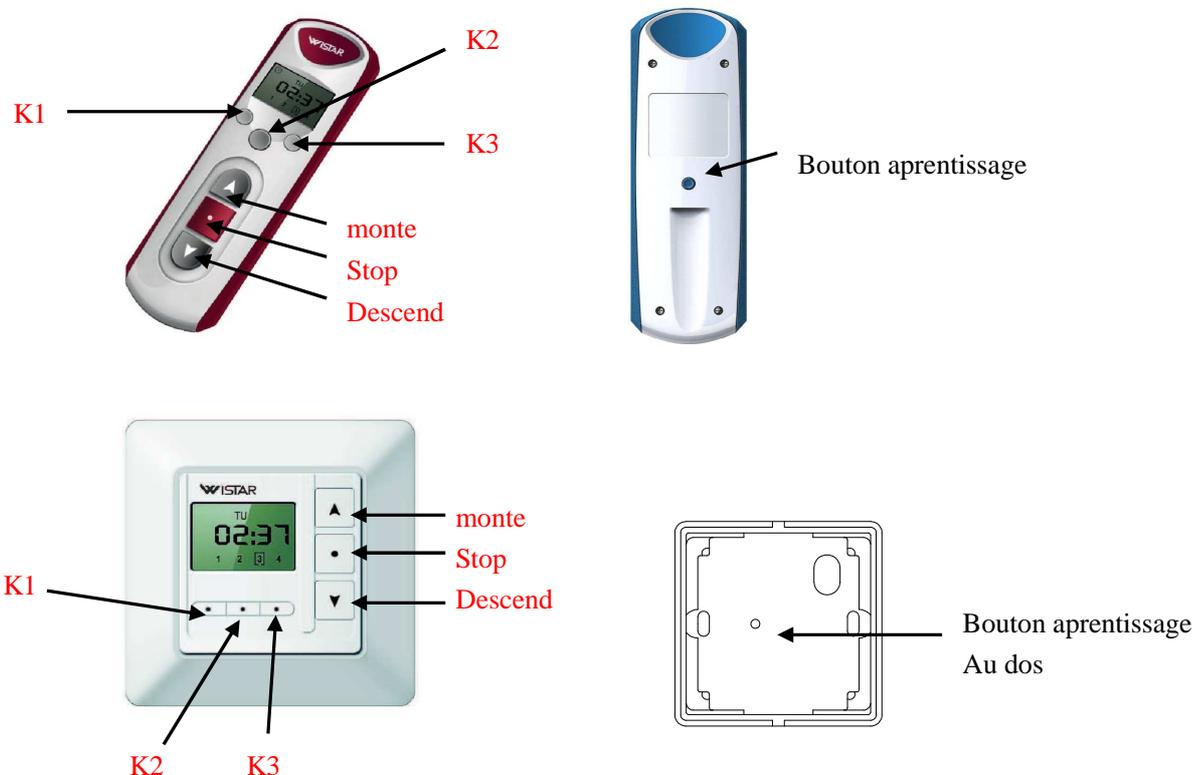

1. réglage de l'heure

le réglage se fait avec les boutons **monte** et **descend** , appuyer sur **K1** pour faire clignoter les heures , puis les minutes et enfin les jours . Changer les valeurs avec **monte** et **descend** , lorsque tout est réglé , appuyer sur **stop** .

2. Programmation de l'horloge

K1 sert à faire clignoter les valeurs à modifier

K2 sert à naviguer entre les 16 horaires possible de montées et descentes

K3 sert changer de canal (1,2,3,4 ou les 4 ensemble)

Le bouton **stop** permet de sortir de la programmation à tout moment .

réglage de la première heure de montée (et choix du ou des canaux à activer)

appuyer sur **K2** , un petit 1 apparait avec une **flèche vers le haut** ainsi que tous les jour de la semaine .

vous pouvez sélectionner le canal ou les 4 canaux qui seront activés a cette heure avec **K3**

Appuyer sur **K1** pour faire clignoter les différentes valeurs à modifier , utiliser **monte** et **descend** pour régler l'heure de montée du volet , un appui sur **K1** permet d'accéder au réglage des minutes , un autre appui sur **K1** permet de choisir le jour de la semaine ou cet horaire sera valable .Lorsque les jours clignotent , vous pouvez sélectionner avec les boutons **monte** et **descend** :

MO : lundi

TU : mardi

WE : mercredi

TH : jeudi

FR : vendredi

SA: samedi

SU: dimanche

En continuant d'appuyer sur **Monte** ou **descend** , on peut choisir des groupes de jours : MO TU WE TH FR pour que le programme soit valable les jours de la semaine , sauf le weekend . Un autre appui ajoute le samedi , et encore un appui pour la semaine complète .

SANS SORTIR DE LA PROGRAMMATION , APPUYEZ SUR K2 Pour passer à la suite :

réglage de la première heure de descente du volet

apres l'appui sur **K2** , Le 1 reste mais avec une **flèche vers le bas**

Appuyer sur **K1** pour faire clignoter les différentes valeurs à modifier , utiliser **monte** et **descend** pour régler l'heure de montée du volet , un appui sur **K1** permet d'accéder au réglage des minutes , un autre appui sur **K1** permet de choisir le jour de la semaine ou cet horaire sera valable .Lorsque les jours clignotent , vous pouvez sélectionner avec les boutons **monte** et **descend** :

MO : lundi

TU : mardi

WE : mercredi

TH : jeudi

FR : vendredi

SA: samedi

SU: dimanche

En continuant d'appuyer sur **Monte** ou **descend** , on peut choisir des groupes de jours : MO TU WE TH FR pour que le programme soit valable les jours de la semaine , sauf le weekend . Un autre appui ajoute le samedi , et encore un appui pour la semaine complète .

Si vous ne désirez programmer qu'une ouverture et une fermeture automatique , appuyez sur **STOP** .

Si vous ne désirez programmer d'autres horaires d'ouverture et de fermeture automatique , appuyez sur **K2** et répétez les opérations ci-dessus .

Le programme d'horloge est activé si le symbole « horloge » apparait en haut à gauche de l'écran , pour faire apparaitre ou enlever le symbole , maintenez appuyé le bouton **stop puis appuyez 1s sur le bouton **K2** , l'état change après environ 1 s.**

IL EST POSSIBLE DE DESACTIVER UN HORAIRE SANS LE DEPROGRAMMER

Par exemple , vous avez programmé 1 ouverture à 7 h puis 1 fermeture à 12 h , réouverture à 14 h et fermeture à 19 h , vous souhaitez laisser ouvert entre 12 h et 14 h , utilisez **K2** pour aller sur l'horaire de 12 h puis appuyez sur **K3** , l'horaire disparaît mais reste enregistré , il suffit d'appuyer à nouveau sur **K3** pour le réactiver , faire la même chose pour 14 h .